

Sohlenreinigungsmaschinen

SORM-H

Die Sohlenreinigungsmaschine SORM-H ist für kleinere Betriebe oder Betriebszweige der Lebensmittelverarbeitung konzipiert und wird steckerfertig zum Anschluss an eine 230 V Steckdose geliefert.

Eine waagrecht liegende rotierende Bürste, über der ein Trittbügel aus Edelstahl angebracht ist, sorgt für eine mühelose Reinigung der Schuh- und Stiefelsohlen.

Die Aktivierung der Bürstenrotation bei gleichzeitiger Zugabe von Wasser-/Reinigungsmittelgemisch erfolgt über einen Edelstahltaster im Haltegriff.

Die Reinigungsmittelkonzentration ist mittels, im Lieferumfang enthaltener, unterschiedlicher Düsendrößen einstellbar.

Siphon, Dichtungen und Kleinteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten	SORM-H
Abmessungen (BxTxH)	500 x 540 x 1025 mm
Elektroanschluss	230 V/N/PE, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,18 kW
Wasseranschluss	3/4" max. 43 °C
Wasserablauf	DN 50



STRM

Die Stiefelreinigungsmaschine STRM dient zum gleichzeitigen und gründlichen Reinigen von Stiefelsohlen und Stiefelschäfte. Die Aktivierung der waagrecht liegenden und der zwei stehenden Bürsten bei gleichzeitiger Zugabe von Wasser-/Reinigungsmittelgemisch erfolgt über einen Edelstahlknauf im Haltegriff.

Die Reinigungsmittelkonzentration ist mittels, im Lieferumfang enthaltener, unterschiedlicher Düsendrößen einstellbar. Die Bürsten sind zum Reinigen leicht und werkzeuglos herausnehmbar.

Siphon, Dichtungen und Kleinteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten	STRM
Abmessungen (BxTxH)	860 x 750 x 1150 mm
Elektroanschluss	400 V/N/PE, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,75 kW
Wasseranschluss	3/4" max. 43 °C
Wasserablauf	DN 50



Primus 2

Das Hygienecenter HC-PRIMUS-2 ist für Betriebe der Lebensmittelindustrie sowie der Gemeinschaftsverpflegung konzipiert und ist eine Kombination aus der Sohlen-/Sohlenrandreinigungsmaschine PRIMUS-2 sowie einem Handwaschbecken mit Sensorsteuerung, Seifenspender SDS, Handtuchspender HS und Papierkorb PK-D-35.

Zum Lieferumfang gehört zudem ein Kanisterhalter zur Wandmontage für das Reinigungsmittel der Sohlen-/Sohlenrandreinigungsmaschine.

Siphon, Dichtungen und Kleinteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Option

- Wandhängende Ausführung: HC-PRIMUS-2-W
- Zusätzlicher Seifen-/Desinfektionsmittelspender
- Integrierter Systemtrenner, Kat. 4

Technische Daten

HC-PRIMUS-2

Abmessungen (BxTxH)	730 x 460 x 1600 mm
Elektroanschluss	230 V/N/PE, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,19 kW
Wasseranschluss	3/4" max. 43 °C, HW 1/2", KW 1/2"
Wasserablauf	DN 50

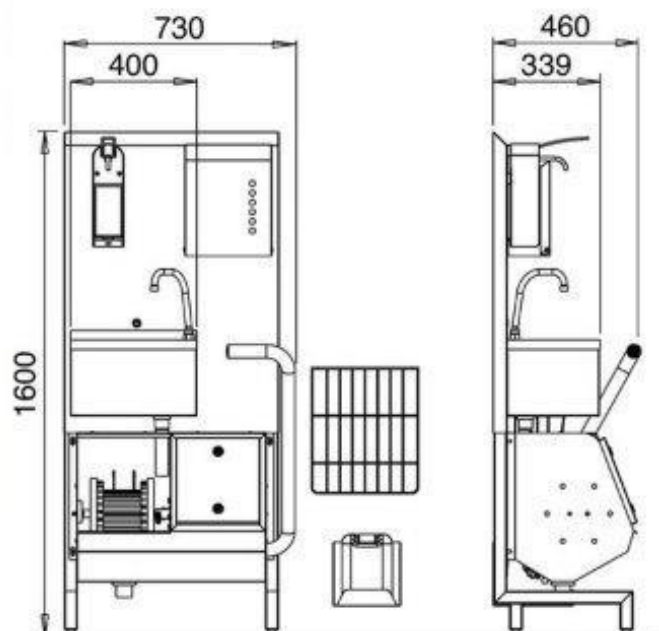

HW (Hygienewand)

Die Hygienewand HW entspricht im Wesentlichen in den Modulen und dem Anwendungsbereich dem Hygienecenter. Lediglich sind die Module Handreinigung und Sohlenreinigung getrennt, nebeneinander angeordnet, was ein gleichzeitiges Reinigen zweier Personen ermöglicht.

Zudem ist die Hygienewand mit einem zusätzlichen Seifen-/Desinfektionsmittelspender sowie einer Handbürste mit 2m Schlauch zum manuellen Reinigen der Stiefelschäfte ausgestattet.

Die Hygienewand ist auch ohne Handbürste lieferbar. Weitere Varianten, wie z. B. nur Handreinigung sind auf Anfrage lieferbar.

Option

- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

HW

Abmessungen (BxTxH)	1570 x 490 x 1500 mm
Elektroanschluss	230 V/N/PE, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,19 kW
Wasseranschluss	3/4" max. 43 °C, HW 1/2", KW 1/2"
Wasserablauf	DN 50

